


Schema stryper hastigheten viss bit av slaglängden

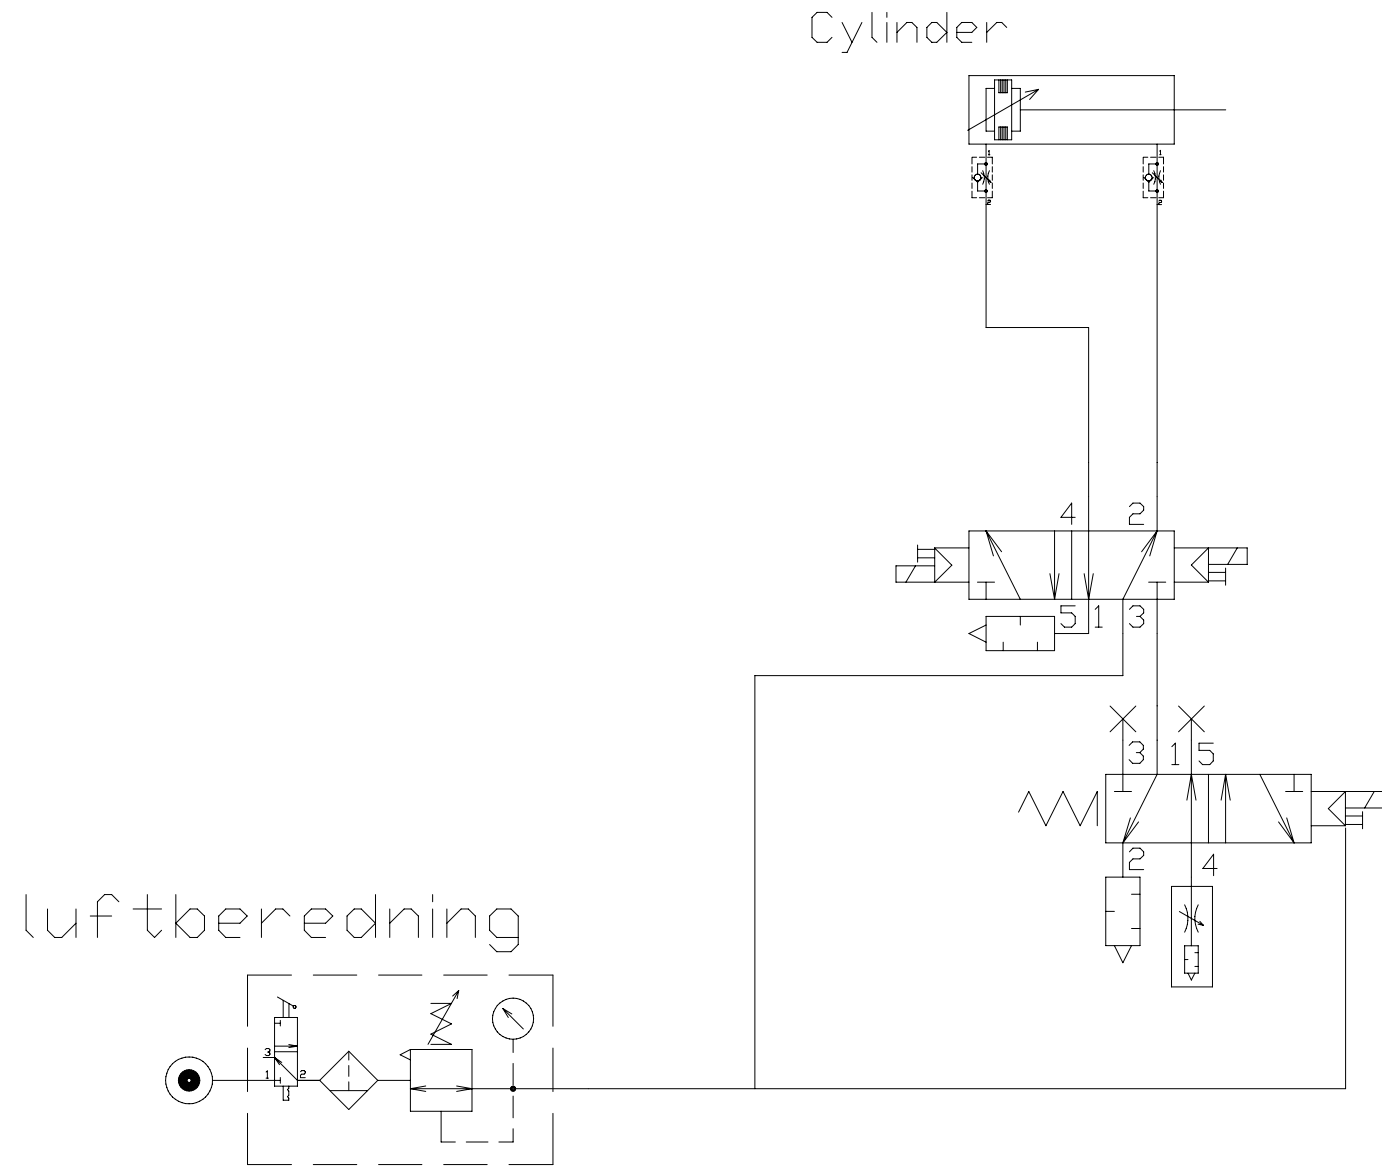

5/2 bistabil arbetsventil som styr cylindern.

5/2 ventil som växlar in cylinder i en lägre hastighet, valfritt efter slaglängden beroende på var sensor placeras.

externmatning till spole

—	—	—	—
POS	COUNT	PARTNO	CAPTION
Ritad av JE	Kontrollerad av	Godkänd av – datum	Finamn
Titel/Namn Tekniksida stryper slaglängd		Datum	Skala
Ritningsnummer		Version	Ark

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras, ändras delgivas eller användas av någon obehörig. Våra scheman är ett förslag och ansvaret för konstruktion och funktion ligger hos er.

